Panasonic

1999/6

ノートパソコン
（Windows® 95モデル）
カタログ

ビジネスモバイルのスタンダード。
ネットワーク対応XGAノート

Let's note/S51V

CF-S51VJ5S オープン価格 <7月上旬発売予定>

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

CPU：Intel® モバイル Celeron™ 300MHz	メモリー 64MB（最大128MB）	HDD 4.3GB
液晶 11.3型 XGA（1024×768ドット）	薄さ・軽さ 25.8mm・約1.38kg	内蔵 モデム/LAN

Windows® 95
プリインストールモデル

LAN内蔵
100BASE-TX/10BASE-T

着脱式CD-ROMドライブを内蔵！
最長約11時間*モバイルもOK *オプションの拡張バッテリーと大容量バッテリー使用時

Let's note ace/A77

CF-A77J5S オープン価格<7月下旬発売予定>

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

CPU：Intel® モバイル Celeron™ 300MHz	メモリー 64MB（最大128MB）	HDD 6.4GB
液晶 11.3型 XGA（1024×768ドット）	薄さ・軽さ 29.0mm・約1.60kg（CD-ROM内蔵時）	内蔵 モデム/LAN

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

オフィスとモバイルを1台でカバー。オールラウンド・モバイルノート

LAN&モデム内蔵だから、データへのアクセスが容易に

オフィスでも出先でもネットワーク

56kbpsモデムに加え、100BASE-TX／10BASE-T両対応のLANインターフェースを内蔵。オフィスではLAN、出先ではモデムと、場所や用途に応じてネットワークに接続し、スムーズに使い分けられます。

情報化投資コストを抑制

モバイル用とオフィス用とで機材を別々に用意したり、モバイル用に別途PDAを用意する場合に比べ、コスト・使い勝手に優れ、トータルコスト削減に貢献します。また、モデムカードやLANカードの増設が不要なので、PCカードスロットが有効に使えます。

XGA画面・約1600万色表示でデスクトップ機同等の表示能力

B5ファイルサイズながら、XGA（1024×768ドット）・約1600万色表示の高解像度11.3型TFT液晶を搭載。デスクトップ機と同等の表示環境になるので、画面表示をXGA前提で考えられ、オフィス／モバイル同一の画面設定でシステムを構築できます。

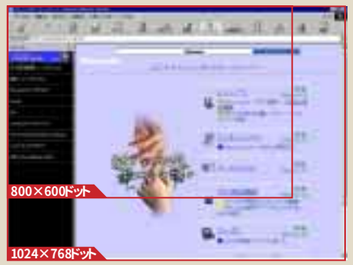

Wake Up機能などリモート管理にも対応

電源が入っていない本機を、ネットワーク上の他のコンピュータから起動できる「Wake Up機能」、スタンバイ中に内蔵モデムの回線に着信すると、自動的にリジュームする「リングリジューム機能」に対応。リモート管理で活用でき、システム管理者の負担を減らせます。

薄さ25.8mm・軽さ約1.38kg、約6時間駆動可能*なXGAモバイルノート

＊オプションの大容量バッテリー使用時

●CPU：Intel® モバイル Celeron™（300MHz）
●HDD容量：4.3GB
●メモリー：64MB（最大128MB）
●270×215×25.8mm/約1.38kg
●駆動時間は標準バッテリー：約2時間、大容量バッテリー*使用時：約6時間
＊別売オプション

Let's note/S51V

CF-S51VJ5S　オープン価格
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

◀本体内蔵のLANインターフェース（右）56kbpsモデム（左）

大容量バッテリー装着時▶

◀ミニI/Oボックス装着時

こんな用途に

- デスクトップ機同等の表示能力を生かし、一般のオフィスワークに
- モバイルプレゼンテーション用に
- XGAを前提で作成されたシステムのオフィス／モバイルユースに

最大24倍速CD-ROMドライブ内蔵。軽さ・薄さに加え、長時間駆動も実現。

●着脱式の最大24倍速CD-ROMドライブ搭載 ●CPU:Intel® モバイルCeleron™（300MHz）●HDD容量:6.4GB ●メモリー:64MB（最大128MB）●270×215×29mm/約1.40kg（ウェイトセーバー装着時）/約1.60kg（CD-ROMドライブ装着時）
●バッテリー駆動時間は最大約11時間
・標準バッテリー:約1.8時間
・標準バッテリー+拡張バッテリー*:約7時間
・大容量バッテリー*+拡張バッテリー*:約11時間
注;大容量バッテリーは、着脱式内蔵CD-ROMドライブと同時に使用できません。
＊別売オプション

Let's note ace/A77

CF-A77J5S　オープン価格
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

◀持ち運びにはウェイトセーバー

最大24倍速CD-ROMドライブ▶

◀モバイルには拡張バッテリー

こんな用途に

- CD-ROMカタログや取説など、出先でCD-ROMを参照する業務に
- 出先でCD-ROMを使用してのプレゼンテーション用に
- CD-ROMを使った情報提供による営業・販売活動に
- 地図、事例集、判例集など、CD-ROMを使う業務に
- 長時間のモバイルワークに

S51V / A77共通の特長

操作性に優れた多機能パッド スマートポインターIII

パッドの四隅をタップしたり周辺部をなぞることで、ソフトの起動や画面のスクロールなどが可能。パッドだけでスピーディ・快適なウィンドウの操作ができます。（カスタマイズも可能）

各コーナーのアクションポイント機能（初期値）
左上:クイックラウンチャー起動
右上:エクスプローラ起動
左下:アクティブウィンドウの最大化・戻す
右下:アクティブウィンドウを閉じる

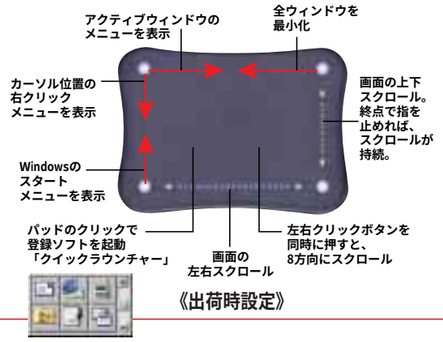

《出荷時設定》

用途に応じて拡張できる2種類のI/Oボックスを用意

本体に直結でき、プレゼンテーションに便利な「ミニI/Oボックス」*（外部ディスプレイ、外部キーボード/マウス端子のみ）と、コンパクトな「I/Oボックス」*（シリアル、パラレル、FDD端子も装備）の2種類を用意。用途に応じて使い分けられます。　＊別売オプション

▼ミニI/Oボックス

▼I/Oボックス

耐久性にも優れたメタル素材ボディ

アルミニウム合金を天面に、マグネシウム合金を底面に採用した丈夫なボディ。薄さ・軽さと相まって、気軽に持ち歩きできます。

- Microsoft® Windows® 95インストール済み
- 56kbps モデム内蔵（V.90/K56flex）
- 打ちやすい均等17mm ピッチキーボード
- VRAM 2.5MB搭載
- CardBus対応PCカードスロット（TypeII×1）を搭載
- 赤外線通信ポート（IrDA Ver.1.1）
- 外部FDD（別売オプション）
- 小型・軽量のACアダプター付属（100×43×21mm、約250g）

▲外部FDD

▲ACアダプター

■Let's note/S51V（Windows95モデル）の主な仕様

品番		CF-S51VJ5S
CPU		Intel®モバイルCeleron™プロセッサ 300 MHz
チップセット		Intel® 440MX CHIP SET
RAM/2次キャッシュメモリー		標準64 MB SDRAM（最大128 MB）/128 KB
VRAM		2.5 MB（グラフィックチップ：NeoMagic社製 NM2200）
HDD		4.3 GB（Ultra ATA）※1
FDD（別売オプション）		外付3.5型3モード対応（1.44 MB/1.2 MB/720 KB）
表示方式		XGA（1024×768ドット）11.3型TFTカラー液晶
	LCD表示	1024×768ドット：約1600万色※2
	外部ディスプレイ出力	640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット：約1600万色、1,280×1,024ドット：256色
	本体+外部ディスプレイ同時表示	640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット：約1600万色、1,280×1,024ドット：256色※3
サウンド機能		PCM音源（ウインドウズサウンドシステム互換）、スピーカー内蔵（モノラル）、マイク内蔵（モノラル）
PCカードスロット		PCカード（PCMCIA TypeⅡ×1スロット）CardBus 対応
拡張メモリースロット		144ピンDIMM専用スロット×1
インターフェース		FDD・I/Oボックス用コネクター、LAN端子（RJ-45）、赤外線通信ポート（IrDA Ver1.1：最大4 Mbps）※4、USBコネクター※5、モジュラージャック※6
オプション	I/Oボックス	シリアル（Dsub 9ピン）、パラレル（Dsub 25ピン）、外部ディスプレイ（Dsub 15ピン）、マウス/外部キーボード（ミニDin 6ピン）、FDDコネクター
オプション	ミニI/Oボックス	外部ディスプレイ（Dsub 15ピン）、マウス/外部キーボード（ミニDin 6ピン）
LAN		本体内蔵 100BASE-TX/10BASE-T
モデム※6		本体内蔵 データ：56 kbps（V.90/K56flex自動対応）※7 FAX：14.4 kbps、ボイス機能対応
音声		マイク入力（ミニジャック）、オーディオ出力（ステレオミニジャック）
キーボード/ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード（86キー）：キーピッチ17 mm/スマートポインターⅢ
電源		AC100-240V（50 Hz/60 Hz）（ACコードは100 V専用）、標準バッテリーパック（10.8 Vリチウムイオン・1.6 Ah）、大容量バッテリーパック（オプション）（10.8 Vリチウムイオン・4.8 Ah）
消費電力		約36 W（サスペンドモード時：約1.0 W）※8
バッテリー駆動時間※9	標準バッテリーパック	駆動：約2時間※10 充電：約2.5時間（電源OFF時）、約6時間（電源ON時）※11
バッテリー駆動時間※9	大容量バッテリーパック	駆動：約6時間※10 充電：約6時間（電源OFF時）、約15時間（電源ON時）※11
外形寸法/質量		幅270×奥行215×高さ25.8 mm/約1.38 kg
導入済み/添付ソフトウェア※12		Microsoft® Windows® 95、Microsoft® IME95、Adobe® Acrobat® Reader3.0J、クイックラウンチャー、クイックコネクションセレクター、Phoenix PowerPanel™
付属品		Microsoft® Windows® 95 プロダクトリカバリーCD-ROM、ACアダプター、モジュラーケーブル、標準バッテリーパック、取扱説明書 等

■Let's note ace/A77（Windows95モデル）の主な仕様

品番		CF-A77J5S
CPU		Intel®モバイルCeleron™ プロセッサ 300 MHz
チップセット		Intel® 440 BX AGPset
RAM/2次キャッシュメモリー		標準 64 MB SDRAM（最大128 MB）/128 KB
VRAM		2.5 MB（グラフィックチップ：NeoMagic社製 NM2200）
HDD		6.4 GB（Ultra ATA）※1
CD-ROMドライブ		最大24倍速（平均14倍速、最内周で8.5倍速）：着脱式
FDD（別売オプション）		外付3.5型3モード対応（1.44 MB/1.2 MB/720 KB）
表示方式		XGA（1024×768ドット）11.3型TFTカラー液晶
	LCD表示	1024×768ドット：約1600万色※2
	外部ディスプレイ出力	640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット：約1600万色、1,280×1,024ドット：256色
	本体+外部ディスプレイ同時表示	640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット：約1600万色、1,280×1,024ドット：256色※3
サウンド機能		PCM音源（ウインドウズサウンドシステム互換）、スピーカー内蔵（モノラル）、マイク内蔵（モノラル）
PCカードスロット		PCカード（PCMCIA TypeⅡ×1スロット）CardBus対応
拡張メモリースロット		144ピンDIMM専用スロット×1
インターフェース		FDD・I/Oボックス用コネクター、LAN端子（RJ-45）、赤外線通信ポート（IrDA Ver1.1：最大4 Mbps）※4、USBコネクター※5、モジュラージャック※6
オプション	I/Oボックス	シリアル（Dsub 9ピン）、パラレル（Dsub 25ピン）、外部ディスプレイ（Dsub 15ピン）、マウス/外部キーボード（ミニDin 6ピン）、FDDコネクター
オプション	ミニI/Oボックス	外部ディスプレイ（Dsub 15ピン）、マウス/外部キーボード（ミニDin 6ピン）
LAN		本体内蔵 100BASE-TX/10BASE-T
モデム※5		本体内蔵 データ：56 kbps（K56flex/V.90自動対応）※7、FAX：14.4 kbps、ボイス機能対応
音声		マイク入力（ミニジャック）、オーディオ出力（ステレオミニジャック）
キーボード/ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード（86キー）：キーピッチ17 mm/スマートポインターⅢ
電源		AC100-240V（50 Hz/60 Hz）（ACコードは100 V専用）、標準バッテリーパック（10.8 Vリチウムイオン・1.6 Ah）・拡張バッテリーパック（オプション）（10.8 Vリチウムイオン・4.05 Ah）、大容量バッテリーパック（オプション）（10.8 Vリチウムイオン・4.8 Ah）
消費電力		約35 W（スタンバイモード時：約1.0 W）※8
バッテリー駆動時間※9	標準バッテリーパック	駆動：約1.8時間※10＊ 充電：約2.5時間（電源OFF時）、約5.5時間（電源ON時）※11 ＊CD-ROMドライブ内蔵時
バッテリー駆動時間※9	標準バッテリーパック+拡張バッテリーパック	駆動：約7時間※10 充電：約7時間（電源OFF時）、約18.5時間（電源ON時）※11
バッテリー駆動時間※9	大容量バッテリー+拡張バッテリーパック	駆動：約11時間※10 充電：約9.5時間（電源OFF時）、約28時間（電源ON時）※11
外形寸法		幅270×奥行215×高さ29 mm
質量		約1.40 kg（ウェイトセーバー装着時）/約1.60 kg（CD-ROMドライブ装着時）
導入済み/添付ソフトウェア※12		Microsoft® Windows® 95、Microsoft® IME95、Adobe® Acrobat® Reader 3.0J、クイックラウンチャー、クイックコネクションセレクター、Phoenix PowerPanel™、Phoenix BaySwap™
付属品		Microsoft® Windows® 95 プロダクトリカバリーCD-ROM、CD-ROMドライブ、ACアダプター、モジュラーケーブル、標準バッテリーパック、ウェイトセーバー、取扱説明書 等

※1 HDD容量は1GB=10⁹バイト表示。※2 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。※3 同時表示では、画面全体の一部（1024×768ドット）が表示されます。カーソルを画面の端に移動すると、画面全体がスクロールします。※4 赤外線通信ポートの有効距離は20～50cm以内となります。4Mbpsの通信には別途専用ソフトが必要です。※5 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※6 日本国内NTTアナログ一般回線専用です。※7 K56flexとV.90を自動判別して切り換わります。また、56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度です。※8 省エネ法に基づくエネルギー消費効率。※9 バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。※10 CPU25% LCD最暗時。※11 完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。なお、電源が切れている状態でも電力を消費するので、満充電から約5日間（標準バッテリー使用、セットアップで内蔵LAN Wake Up 機能[無効]時）でバッテリー残量がなくなります。※12 本パソコンは出荷状態および付属のプロダクトリカバリーCD-ROMから再インストールしたWindows95以外では動作保証しておりません。
＊一般的にWindows95用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。
ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。

■オプション

品名	品番	標準価格（税別）	S51V	A77
I/Oボックス※（シリアル、パラレル、外部ディスプレイ、マウス/外部キーボード、FDD）	CF-VEBU01J	12,000円	○	○
ミニI/Oボックス（外部ディスプレイ、マウス/外部キーボード）	CF-VEBU02J	5,400円	○	○
標準バッテリーパック（S51用）	CF-VZSU08J	15,000円	◎	×
標準バッテリーパック（A77用）	CF-VZSU10J	15,000円	×	◎
拡張バッテリーパック（CD-ROMと交換して使用）	CF-VZSA44J	35,000円	×	○
大容量バッテリーパック（標準バッテリーと交換して使用）	CF-VZSU11J	35,000円	○	△
周辺接続ケーブル	CF-VCF001J	5,000円	○	○
外部FDD※	CF-VFDU02J	15,000円	○	○
ACアダプター	CF-AA1527JB	10,000円	◎	◎
RAMモジュール -32MB	CF-BAS0032J	30,000円	○	○
RAMモジュール -64MB	CF-BAS0064J	60,000円	○	○

◎：同等品を本体同梱
○：使用可能
△：大容量バッテリーとCD-ROMドライブは同時にご使用になれません
×：使用不可
※本体との接続には別売オプションの周辺接続ケーブル（CF-VCF001J）が別途必要です。

intel inside celeron PROCESSOR
Genuine Microsoft Products
Microsoft Internet Explorer
当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の付記事項

●カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。（有効画素：99.998%以上画素欠け等：0.002%以下）●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●Microsoft® Windows®95は、Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版の略称です。●Intel Insideのロゴ、CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。●Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。●Phoenix PowerPanelおよびBaySwapは、米国フェニックステクノロジーズ社の商標です。●NIFTY Managerはニフティ（株）の商標です。●記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。●画面はハメ込み合成です。

その他使用上のお願い

●本製品は、日本国内専用です。●持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●内蔵モデムはNTTのアナログ一般公衆電話回線以外の回線環境でご使用いただくと、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

お問い合わせ先

パナソニックパソコン テクニカルサポートセンター
フリーダイヤル 0120-87-3029（パナソニック）
受付時間 9:00～20:00
365日受付
FAX 06-6906-4011

■「パナソニック PC」のインターネットアドレス
http://www.panasonic.co.jp/pc/
■「レッツノート ホームページ」のインターネットアドレス
http://www.pcc.panasonic.co.jp/letsnote/
（ソフトウェアのアップグレード情報など、レッツノートに関する情報をインターネット上でご覧ください）

お問い合わせは…

松下電器産業株式会社
パナソニック コンピュータ カンパニー
〒101-0021
東京都千代田区外神田6丁目13番10号
ミクニ・イーストビル

松下電器産業株式会社
パーソナル コンピュータ事業部
〒570-0021
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

このカタログの内容は1999年6月現在のものです。
CF-JS514P996

わたゆうにやさしい みどりをまもる
このカタログはエコマーク認定の再生紙を使用しています。
ISO 14001 JACO JAB EMS Accreditation RE009
パーソナルコンピュータ事業部は環境マネジメントシステムISO14001の登録事業部です。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

上手に使って上手に節電

あなたとともに 豊かな未来へ 松下電器